

Performa™ Cv控制阀

273和278型号



Pentair Water®() Autotrol®

Logix™系列 742时间型控制器

- 1 /
- 7 99
- Autotrol® 255 263 268
273 278
Magnum® IT

762流量型控制器

- 1
- 255 263 268 278
Magnum®IT
- 28
-
-

764流量型控制器

- 762
- -
 -

Performa™ Cv控制阀

273和278型号

电气参数

12 V - AC Pentair Water®

12 V - AC

3 W

变压器 - 所有控制器

Pentair Water®

12 V – AC 400mA

115 V - AC 50/60 Hz 230 V - AC 50/60 Hz 100 V - AC 50/60 Hz

 / 



UL


技术参数设计参数/等级

尺寸

阀门接头

/	2-1/2-	- 8
	1-3/4-	- 12 UNC-2A
	3/4-	NPT
	3/8-	NPT
	1.050	(27 mm)
	1/2 ± 1/2-	(13 ± 13 mm)

外形尺寸

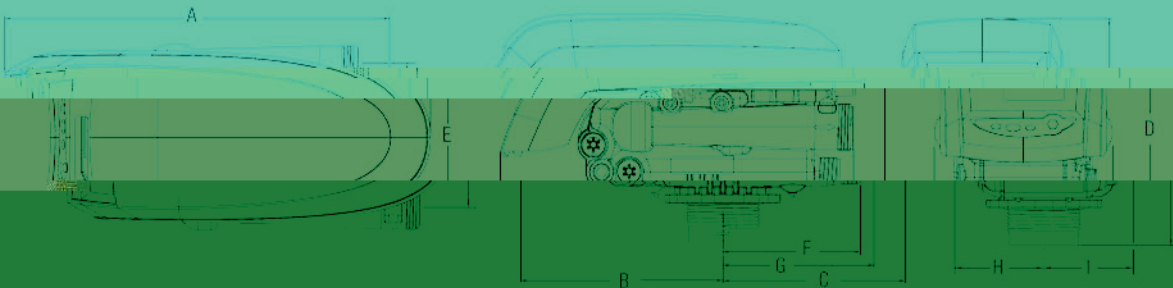

型号	Units	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	inches	16.0	17.3	17.1	18.5	15.0	12.7	13.5	14.8	13.4
	cm	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8


性能

流速 (仅阀门)

@15 psi (1.03 bar)	25.0 gpm (5.7 m³/h)
@ 25 psi (1.72 bar)	20.0 gpm (4.5 m³/h)
	Cv = 6.50 (Kv = 5.6)
	Cv = 4.00 (Kv = 3.5)

Logix™系列控制器流速特性

流速 (m³/hr)

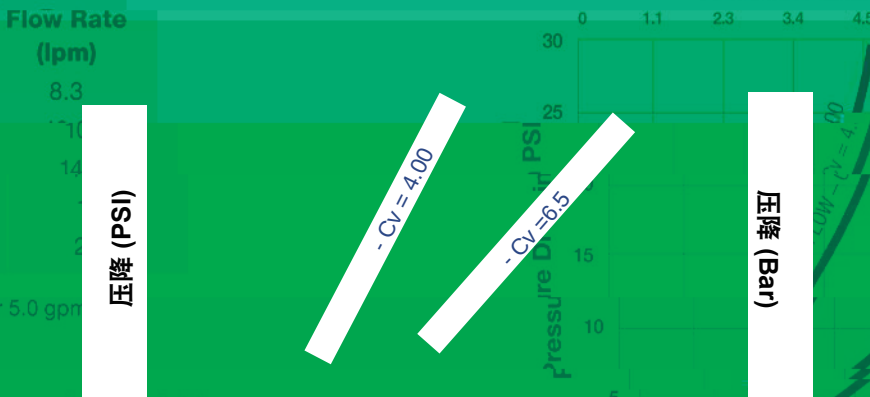

反冲洗流量控制表

反冲洗次数	流速 (gpm)	流速 (lpm)	反冲洗流量 (gpm)
9	2.2	2.2	2.2
10	2.7	2.7	2.7
12	3.9	3.9	3.9
13	4.5	4.5	4.5
14	5.3	5.3	5.3


* 5.0 gpm/ft²
1.3 gpm 4.9 lpm
20 gpm 75.7 lpm

流速 (加仑/分钟)

射流器*性能
Logix™系列控制器


射流器“H”（浅紫色）
用于9英寸罐

加仑/分钟

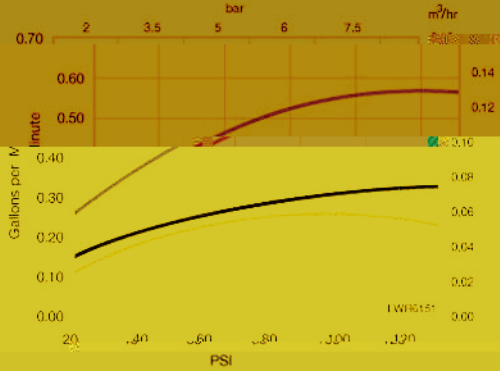


射流器“J”（浅蓝色）
用于10英寸罐

加仑/分钟

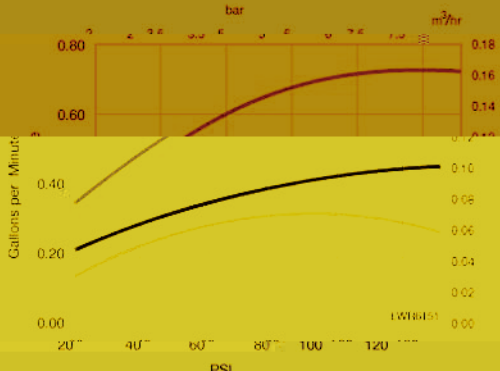


射流器“K”（粉红色）
用于12英寸罐

加仑/分钟

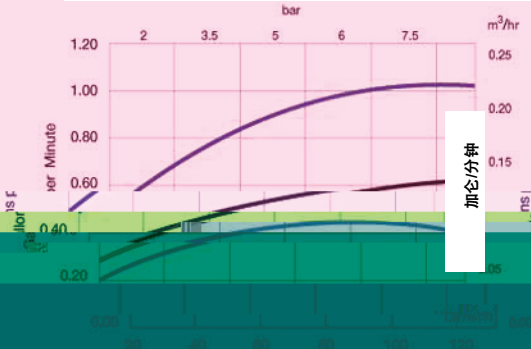


射流器“L”（橘黄色）
用于13和14英寸罐

加仑/分钟

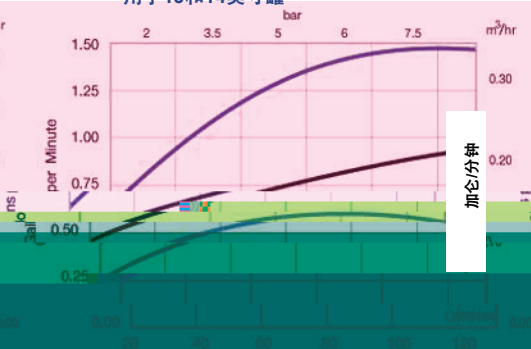


射流器“N”（绿色）
用于16英寸罐

加仑/分钟

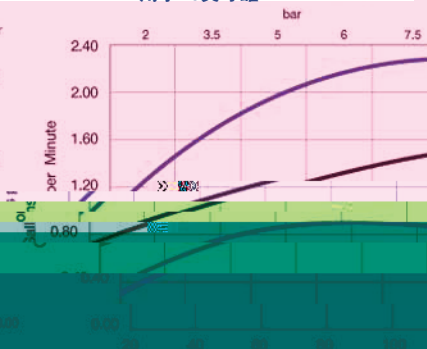


射流器“Q”（紫色）
用于18英寸罐

加仑/分钟

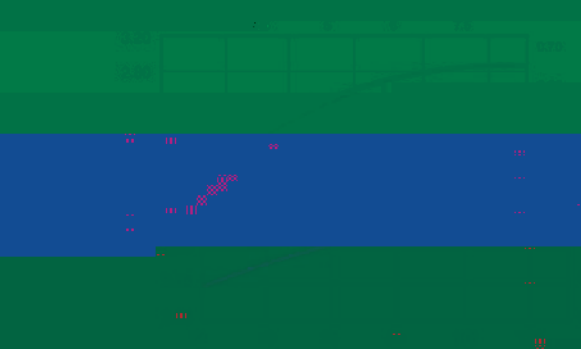

射流器“R”（深灰色）
用于21英寸罐

加仑/分钟

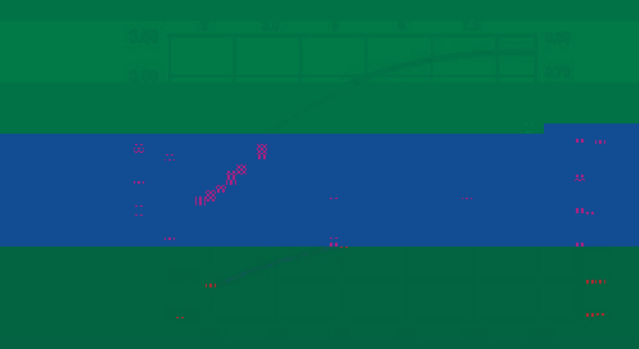

* Logix

1118
21
021-32114588
021-32114580
200052

82 A205
010-82250955
010-82253599
100124

242
B 1503
020-85509512
020-85509512-810
510620